


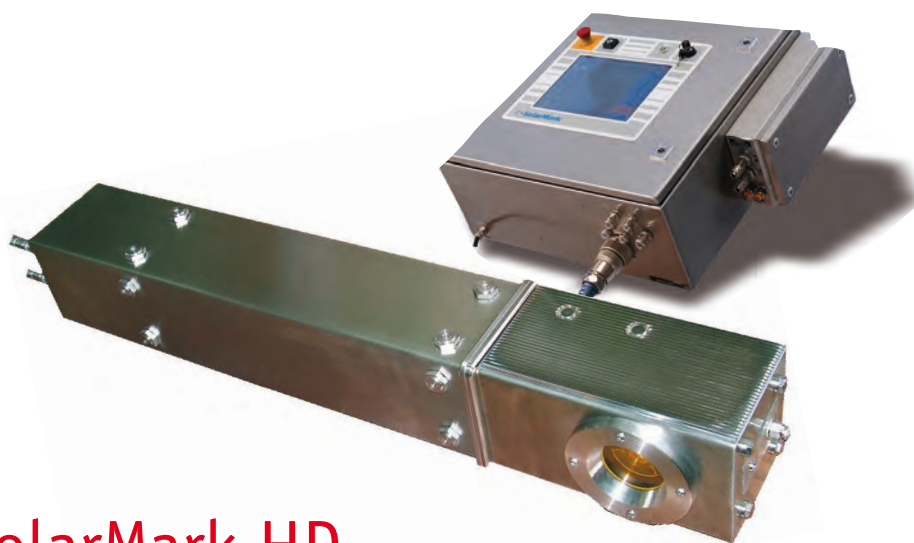

e-SolarMark HD

Компактный и быстрый

e-SolarMark HD является реальным решением сложной высокоскоростной лазерной маркировки в самых суровых условиях.

Типичная область применения для этих лазерных принтеров - это высокоскоростная маркировка в индустрии напитков. Здесь, на бумажных и пленочных этикетках быстро, чисто

Конденсация в маркираторе невозможна благодаря воздушной камере. Тем самым предотвращаются трудоемкие и дорогие ремонты.

Сменная информация - такая, как дата, время, последовательная нумерация, серийные номера и т.д. благодаря мощному РС контролеру меняется очень быстро.



абсолютно точно маркируются индивидуальные данные, на скорости до 300 метров в минуту.

Еще одним преимуществом является то, что компактные лазерные излучатели HD систем могут быть интегрированы даже в очень сложных производственных условиях. Защитные линзы из стекла и степень защиты IP 65 оберегают маркиратор от пыли и струй воды.

Также графическая информация, такая как штрих-коды, логотипы и графика может быть выгравирована очень четко CO₂-лазером e-SolarMark HD. Расширенные сетевые возможности включены благодаря программному обеспечению Solmark II.

e-SolarMark HD демонстрирует сочетание гибкости и скорости, с высоким качеством маркировки и очень низкими эксплуатационными расходами.

Технические характеристики:

Тип лазера

Система	e-SolarMark HD 10W	e-SolarMark HD 30W	e-SolarMark HD 55W	e-SolarMark HD 100W
Тип лазера	запаянная CO ₂ -трубка	запаянная CO ₂ -трубка	запаянная CO ₂ -трубка	запаянная CO ₂ -трубка
Длина волны	10,6 микрон	10,6 микрон	10,6 микрон	10,6 микрон
Мощность лазера	10 Вт	30 Вт	55 Вт	100 Вт
Потребляемая мощность	450 Вт	700 Вт	1.300 Вт	2.300 Вт
Срок службы лазерной трубки	30.000 часов	30.000 часов	30.000 часов	30.000 часов

Размеры ШхВхГ

Лазерный блок:	141 x 141 x 850 мм	141 x 141 x 850 мм	141 x 141 x 850 мм	158 x 158 x 930 мм
Блок управления:	500 x 580 x 240 мм	500 x 580 x 240 мм	500 x 580 x 240 мм	600 x 1130 x 480 мм
Длина кабеля - лазер-управление:	6 - 12 м	6 - 12 м	6 - 12 м	6 - 12 м

Вес

Лазерный блок	25 кг	25 кг	25 кг	30 кг
Блок управления	32 кг	35 кг	35 кг	60 кг

Поле печати

от 50 x 50 до 200 x 200 мм

Источник питания

115/230 В, 50 Hz

Охлаждение

закрытое водяное

Рабочая температура

5 - 40 °C

Относительная влажность, без конденсации

95 %

Степень защиты

IP 65

Передача данных

- RS232
- Ethernet
- USB

Контроллер - варианты

- ЖК-дисплей
- Сенсорная панель (стандарт)
- ЖК-дисплей с клавиатурой

Входы

- Начало печати: NPN / PNP
- Синхронизация скорости печати: энкодер
- 8 цифровых входов
- Затвор (прерывание лазерного луча)
- Блокировка
- Переключатель (удаленный On/Off)

Выходы

- Готов
- Маркировка
- Ошибка

Програмное обеспечение

SolMark II

Режимы

- Автономный
- Сетевой принтер
- ПК
- Контролер (включен)

Сертификаты

CE / ISO 9001

Технические характеристики могут быть изменены



ООО "Евроджет"
07400, оф.150, ул. Лесная,2, Бровары,
Киевская обл, Украина
тел.: +380 44 5931660; факс: +380 44 5931667
<http://www.eurojet.com.ua>
e-mail: info@eurojet.com.ua

