

Packaging Samples



e-SolarMark


Сетевая CO₂ лазерная система маркировки/кодировки



- Векторные шрифты на высоко-скоростных линиях
- Печать как в статике так и в движении
- Три типа интерфейса управления на выбор:
 - сеть (Стандарт)
 - клавиатура (Опция)
 - сенсорный экран (Опция)
- Печать на разные материалы: бумага, картон, пленка, крашеный металл, пластик, дерево, стекло и т. д.
- Постоянная и изменяемая маркировка буквенно-цифровых текстов, дат, времени, счетчиков, штрихкодов, 2D кодов и графики.
- Память на 1000 сообщений (110 kB средний размер сообщения)

- Внутреннее программное обеспечение
- Локальная или удаленная работа с сообщениями
- Легкое соединение в сеть
- Интуитивное управление
- Встроенная сенсорная панель для управления (опция)
- Программное обеспечение SolMark II для предварительного создания сообщений
- Он-лайн изменение сообщений через: сеть (LAN/Ethernet), порт RS232 и USB.

Сеть(1, 2, 3, ...) и автономный (A, B, ...) режимы работы

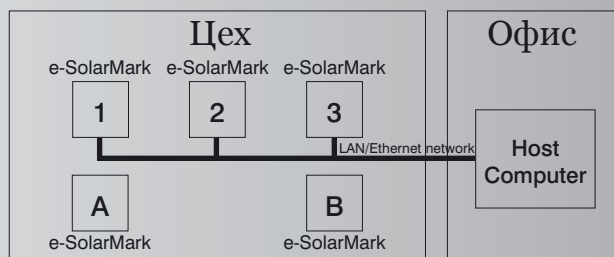

Industrial Samples



- Легкое подключение внешних сигналов
- Защита от несанкционированного доступа
- Разные языковые версии: английская, китайская, французская, итальянская, польская, шведская, португальская
- 21 CFR Part11Nсовместимость

No PC Required



- Ударно/температурно тестирован
- Надежные разъемы
- Низкие операционные расходы
 - Не требует обслуживания
 - Нет расходных материалов
- IP 66 / NEMA 4 корпус по запросу



e-SolarMark

Технические спецификации


Мощность лазерной трубки	10W Запаяная CO ₂ лазерная трубка, срок службы – 30,000 часов в среднем	30W Запаяная CO ₂ лазерная трубка, срок службы – 30,000 часов в среднем
Электрическое питание	230V 50Hz / 115V 60Hz, 1PH	30V 50Hz / 115V 60Hz, 1PH
Потребление электричества	450W	700W
Маркировочная головка		
Размеры ДхВхШ	812 x 140 x 140 mm (32.2 x 5.5 x 5.5 in.)	726 x 140 x 140 mm (28.8 x 5.5 x 5.5 in.)
Вес	13 kg (29 lb.)	13 kg (29 lb.)
Блок управления		
Размеры ДхВхШ	160 x 360 x 335 mm (6.3 x 14.2 x 13.2 in.)	160 x 360 x 335 mm (6.3 x 14.2 x 13.2 in.)
Вес	8 kg (18 lb.)	8 kg (18 lb.)
Охлаждение	Воздушное: при температуре 5-40°C Водяное: при температуре 40-45°C или в грязной/пыльной/влажной среде	
Окружающая среда	Температура 5-45°C (40-115°F). Влажность 80% без конденсации	
Тип корпуса	P52, NEMA 12 / IP66, NEMA 4 (опция)	

Дополнительные функции

- USB / RS232 / Ethernet 10 Base T
- Вход энкодера (рекомендуемое разрешение энкодера: 8196 импульсов/100мм for LF4 lens)
- Вход датчика продукта: NPN / PNP - 24 V Sensor
- Вход/выход разъемы для: блокировки системы; удаленного Старт/Стоп, Готов/Маркировка, Сигналы ошибок и т.д.
- SolMark II программное обеспечение для: Windows 9x, NT, 2000, ME, XP

Спецификации маркировки					
Скорость маркировки	1000 символов/сек Высота символов 2мм, в зависимости от материала и линзы				
Тип линзы	Плоское поле (F-Theta) линзы				
	LF2	LF3	LF4	LF5	LF8
Поле маркировки (мм)	50 x 50	80 x 80	100 x 100	120 x 120	200 x 200

Детали

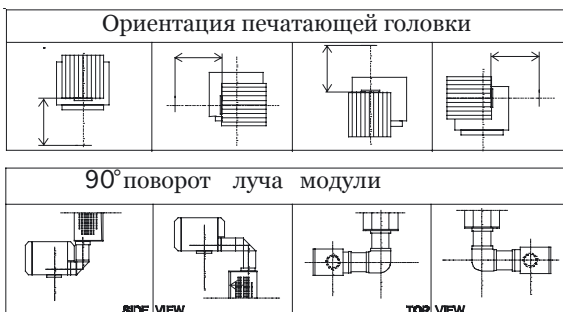

- Блок управления с сенсорным экраном для локального создания, изменения сообщений
- Блок управления с клавиатурой для локальной работы
- IP 66 / NEMA 4 корпус
- Разнообразные модули для установки сканирующей головки
- Датчик продукта и энкодер
- Вытяжка пыли/паров (фильтр с активированным углем)
- Охладитель для системы с водяным охлаждением

Specifications are subject to change without notice as products are continually improved

CE and CDRH compliant



ООО "Евроджет"
07400, оф.150, ул. Лесная,2, Бровары,
Киевская обл, Украина
тел.: +380 44 5931660; факс: +380 44 5931667
http://www.eurojet.com.ua
e-mail: info@eurojet.com.ua

